۸- انتخاب آیین نامه و تعریف پوشش بتن

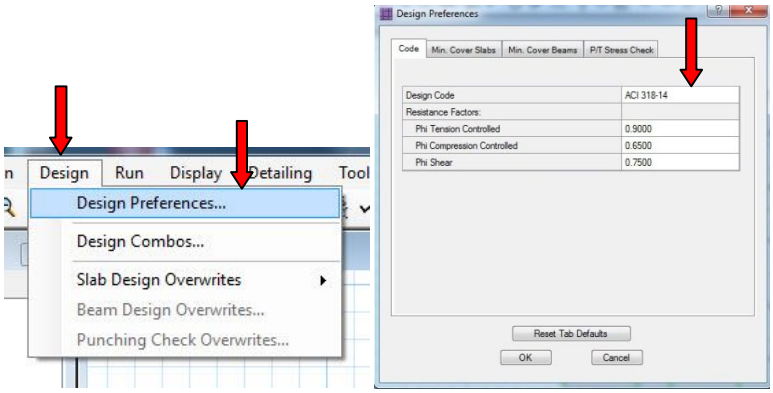

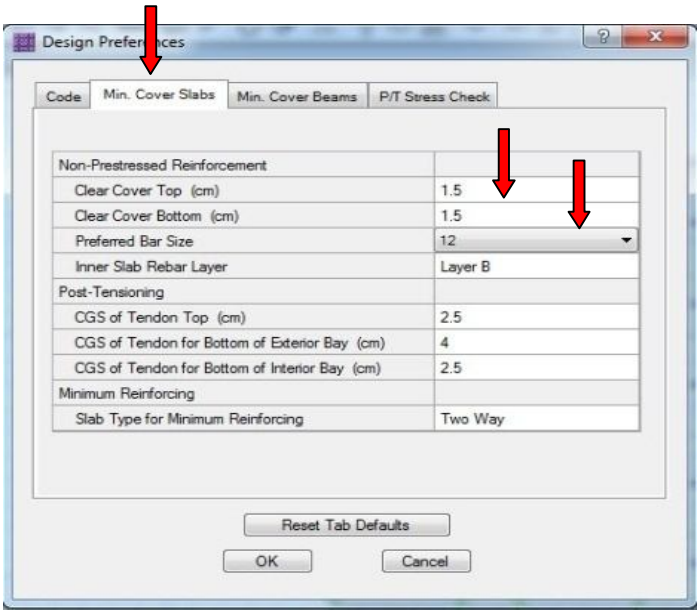

انتخاب آیین نامه و کاور بتن و انتخاب قطر میلگرد اصلی حداقل از طریق Design

طبق محاسبات میلگرد طولی حداقل

بعنوان مثال برای دال به ضخامت (H=20 cm) حداقل میلگرد بشرح ذیل محاسبه میشود. فاصله میلگردها از هم S=25cm

$$\frac{A_S}{A_g} = \frac{A_S}{S \times H} \geq 0.0018$$

As=0.0018xSxH=0.0018x25x20=0.90 cm2 ⟶ use T12 As=1.13 cm2

این میلگرد هم در بالا و هم در پایین دال دردو امتداد بفاصله ۲۵ سانت قرار داده خواهد شد